


DATENBLATT

0-10V EINGANGSMODUL 01-01-90

Kabel	2-adriges 3 mm TPU-Kabel, 2 m lang, abisolierte Enden, 8 mm verzinkt
Steckverbinder/Interface	4-polig, SenseAnywhere Bus (SAB) Interface
Gehäusematerial	PA (UL 94 V-0)
Durchmesser Stecker	Ø 11.5 mm / 0.45 in
Schutzklasse	IP67, bei korrekter Verbindung mit AiroSensor
Temperaturbereich	-40°C bis +70°C *
Aufzeichnungsintervall	5 Minuten
Eingangsimpedanz	22.2 kOhm
Maximale Spannung	±15 V
ESD-Schutz	±2 KV
Messbereich	-10 V bis +10 V
Auflösung	0,001 V (18-Bit Analogwandler)
Genauigkeit der Messung	± (0.003 + 0.03% vom gemessenen Wert) mA
Temperaturabweichung	< 0.15 µV/°C
Verpolungsschutz	ja
EAN:	0096647495019
* Verbinden Sie den Stecker nicht bei Temperaturen unter -25°C	

Betriebsdiagramm

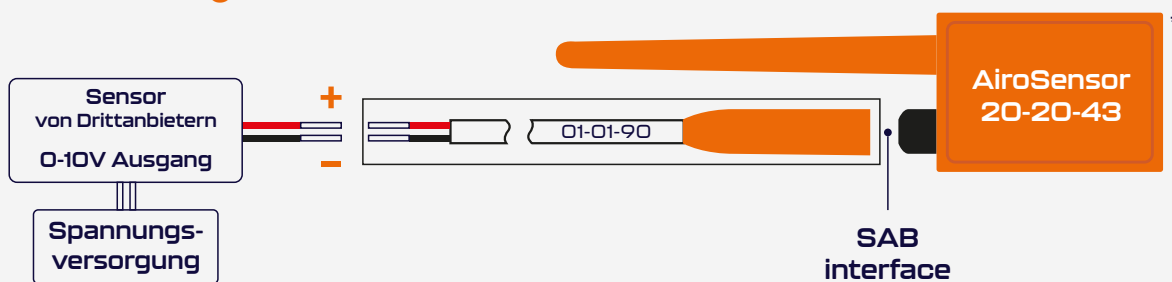

*AiroSensor ist separat erhältlich.