



Materialschleusen

Durchreichekabinen Transferschleusen

- Innovative, zuverlässige und stromlose Verriegelung (mechanisch)
- Installationszubehör standardmäßig im Lieferumfang enthalten
 - Große, abgerundeten Ecken ermöglichen perfekte Reinigung
 - Vielzahl an Zubehör - Große Auswahl an Abmessungen
 - Innen- und Außengehäuse aus Hochglanz-Edelstahl
 - Türen aus temperiertem, 12mm dickem Glas
 - Mehr als 500 Installationen weltweit
 - Einhand-Bedienung

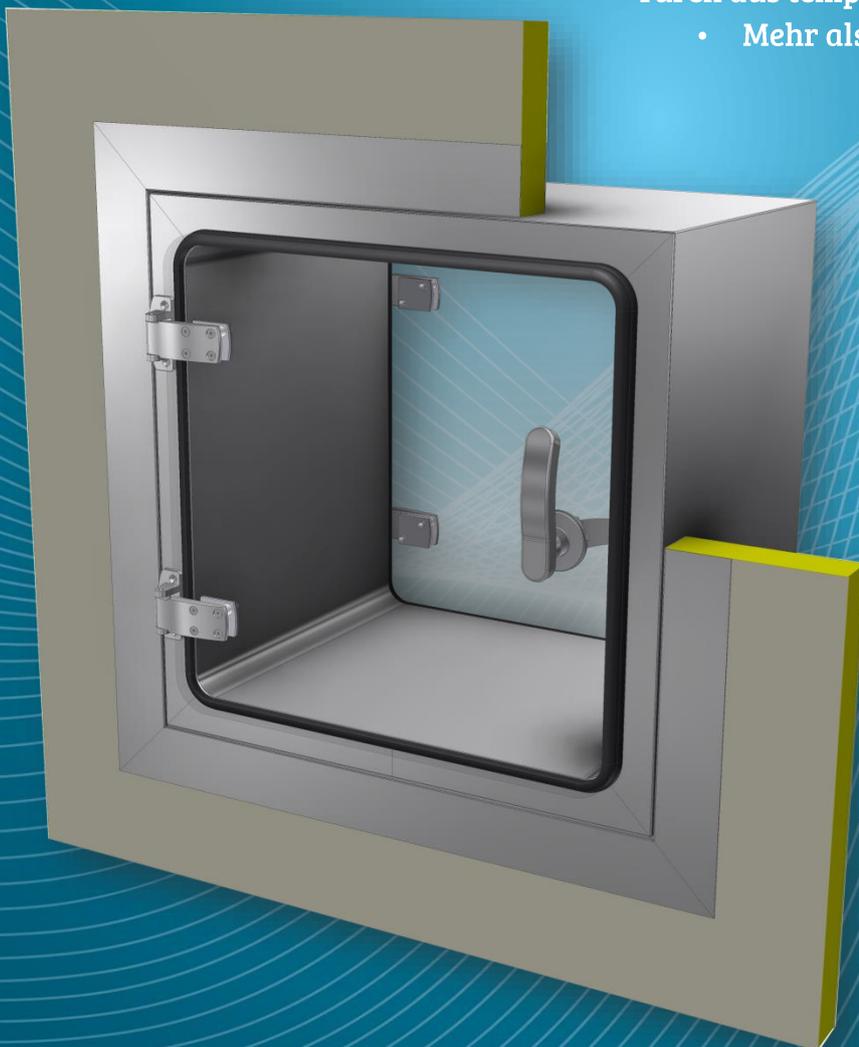

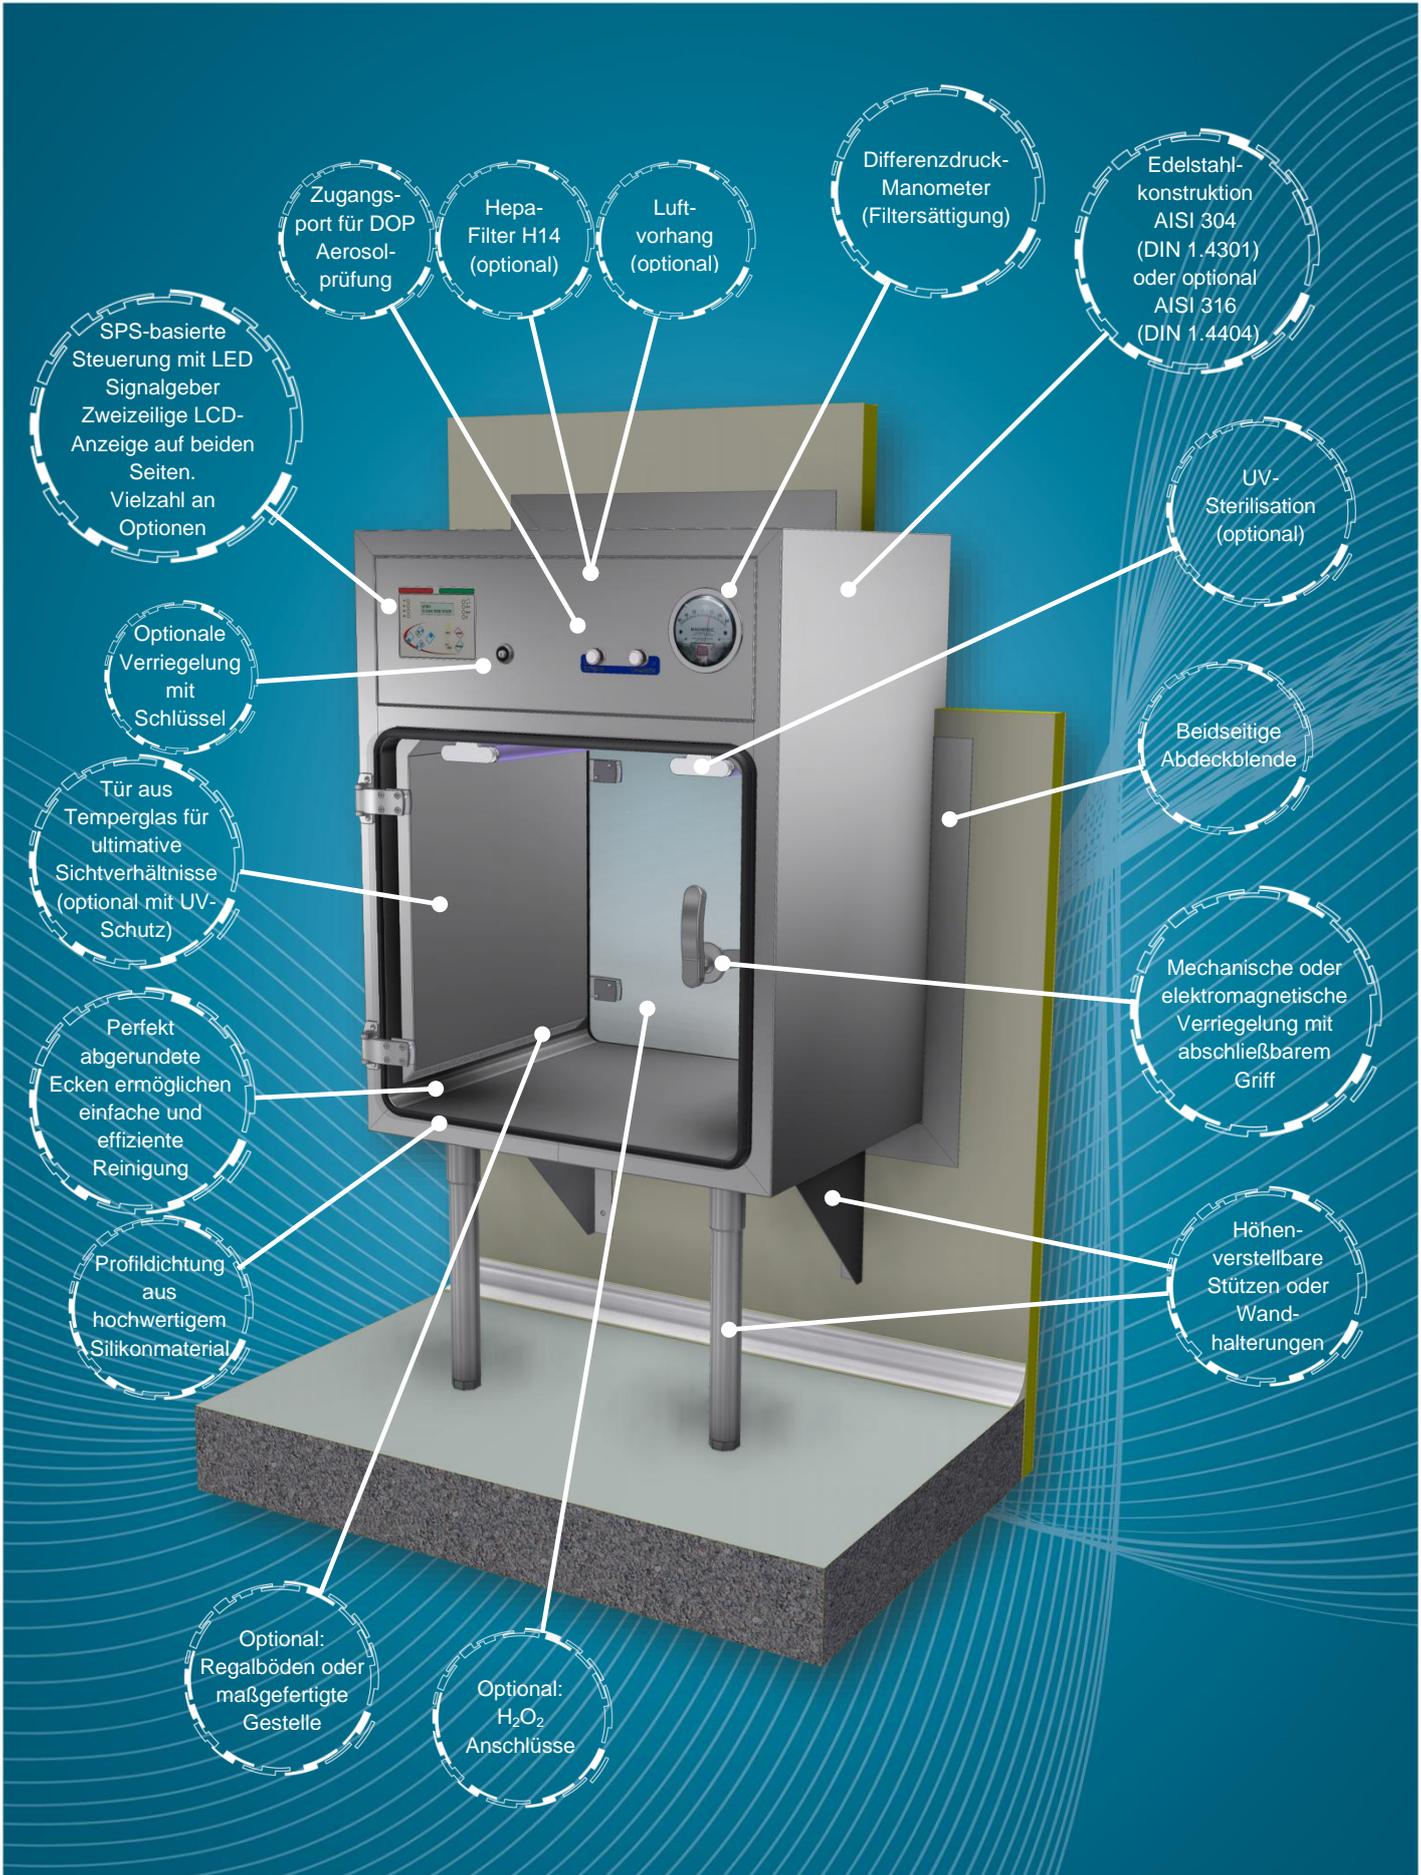

SPS-basierte Steuerung mit LED Signalgeber
Zweizeilige LCD-Anzeige auf beiden Seiten.
Vielzahl an Optionen

Zugangsport für DOP Aerosolprüfung

Hepa-Filter H14 (optional)

Luftvorhang (optional)

Differenzdruck-Manometer (Filtersättigung)

Edelstahlkonstruktion AISI 304 (DIN 1.4301) oder optional AISI 316 (DIN 1.4404)

UV-Sterilisation (optional)

Optionale Verriegelung mit Schlüssel

Beidseitige Abdeckblende

Tür aus Temperglas für ultimative Sichtverhältnisse (optional mit UV-Schutz)

Mechanische oder elektromagnetische Verriegelung mit abschließbarem Griff

Perfekt abgerundete Ecken ermöglichen einfache und effiziente Reinigung


Höhenverstellbare Stützen oder Wandhalterungen

Profildichtung aus hochwertigem Silikonmaterial

Optional: Regalböden oder maßgefertigte Gestelle

Optional: H₂O₂ Anschlüsse

Beschreibung

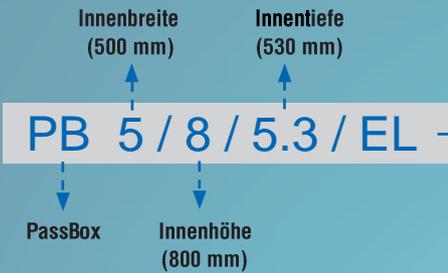

- / Mechanische Verriegelung
- EL Elektrische Verriegelung
- LUX Bodenmontage
- UV UV C Sterilisierlampe
- H Interne Luftzirkulation über einen HEPA Partikelfilter
- AIR Luftversorgung über HLK-System
- H2O2 H₂O₂ Zugangsöffnung für Sterilisation
- 90° Eckausführung

Verschiedene Kombinationen sind möglich!

Abmessungen häufig gewählter Modelle

	Innenmaße			Außenmaße			Ausstattung	Ansicht
	B	H	D	B	H	T		
PB 4/4/4	400	400	400	500	500	450	/	
PB 5/5/5	500	500	500	600	600	550	/	
PB 6/6/6	600	600	600	700	700	650	/	
PB 8/8/8	800	800	800	900	900	850	/	
PB 6/6/6 UV	600	600	600	700	850	750	UV – C Oberflächen-Sterilisation	
PB 6/6/6 HUV	600	600	600	750	970	750	Interne Luft-Zirkulation durch HEPA-Filter Sterilisation	
PB 6/6/6 AIR	600	600	600	700	700	750	Luftversorgung über HLK-System	
PB 6/6/6 EL	600	600	600	700	750	750	Elektrische Verriegelung	
PB 8/10/8 LUX	800	1.000	800	1.000	1.150	950	Bodenmontage	
PB 6/6/6 90°	600	600	600	*	*	*	Eckmontage	

Alle anderen Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

